

ACQUA FREDDA - DUE RUOTE

Serie K 1152

Chassis monoblocco Roto-Mold

Praticamente indistruttibile

Avvolgitubo integrato

con manovella a scomparsa (K 1152 TST)

Aspirazione di detergenti

Sistema Totalstop

Riduzione del carico della pompa ad alta pressione

Regolazione della pressione

Regolazione continua della pressione di servizio

Ergonomia

Pratico stivaggio della pistola ad arresto automatico e delle lance

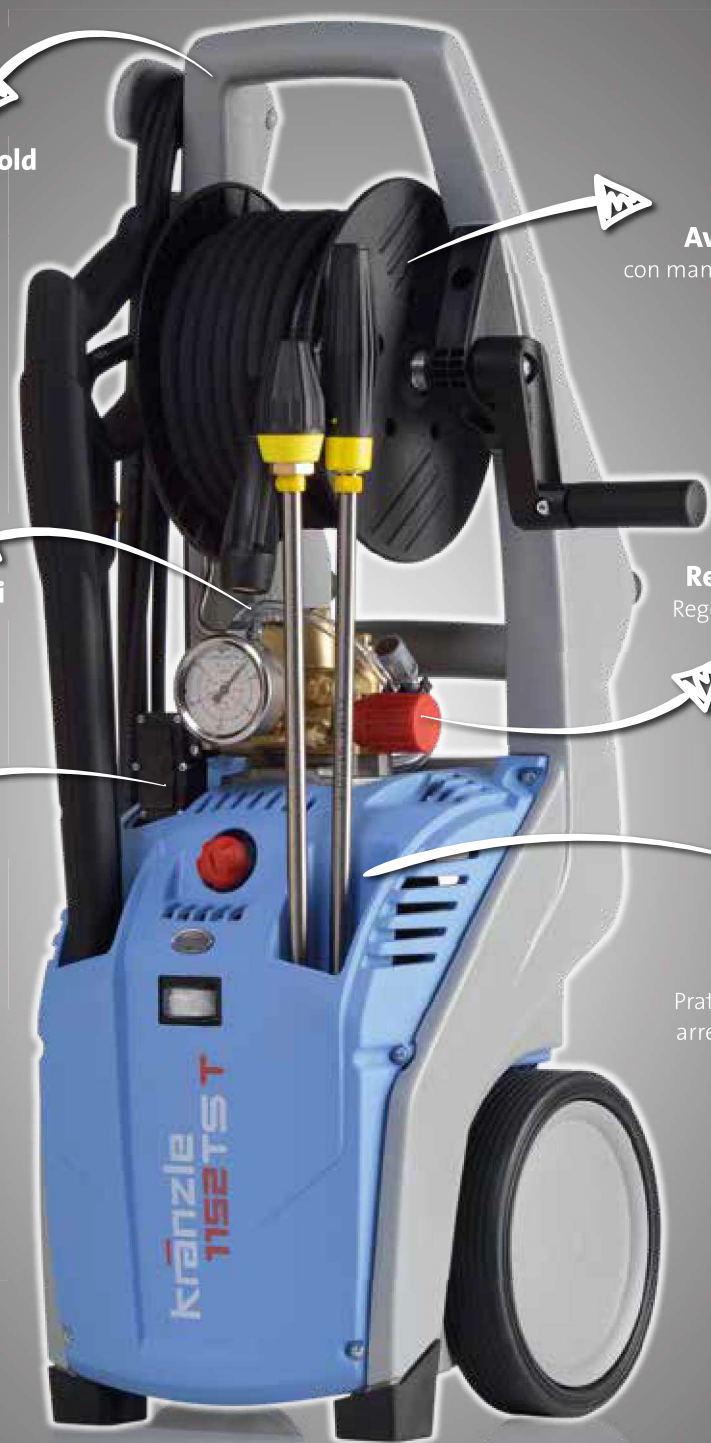


Fig.: K 1152 TST





BESTSELLER



		K 1152 TS		K 1152 TST	
		senza avvolgitubo		incl. avvolgitubo	
Dati tecnici					
Pressione di servizio regolabile	bar / MPa	30-130 / 3-13		30-130 / 3-13	
Pressione massima	bar / MPa	150 / 15		150 / 15	
Potenza di allacciamento elettrico	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 12		230 / 1 / 50 / 12	
Giri Motore	g/min	2800		2800	
Portata d'acqua	l/min l/h	10	600	10	600
Potenza nominale / Potenza erogata	kW kW	2.8	2.0	2.8	2.0
Cavo di allacciamento alla rete	m	5		5	
Dimensioni (l x l x a)	mm	360 / 365 / 870		360 / 365 / 870	
Peso	kg	29		31.5	
Aspirazione di detergenti		●		●	
Accessori in dotazione					
Avvolgitubo		—		●	
Tubo flessibile ad alta pressione in tessuto d'acciaio	m	10		15	
Pistola ad arresto automatico	Modello	M2000		M2000	
Lance con ugello ammazzasporco	Dimensioni ugello	● 042		● 042	
Lancia con ugello Vario-Jet	Dimensioni ugello	● 042		● 042	
		senza lancia ammazzasporco	incl. lancia ammazzasporco	incl. lancia ammazzasporco	
Art. n°		41219	412191	412181	



Dettagliate informazioni tecniche a pagina 75

kränzle